

ehem. Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/181212419207/>

ID: 181212419207 Datum: 23.10.2007 Datenbestand: Bauforschung


Objektdaten

Straße:	Wilhelmstraße
Hausnummer:	54
Postleitzahl:	72555
Stadt-Teilort:	Metzingen
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Reutlingen (Landkreis)
Gemeinde:	Metzingen
Wohnplatz:	Metzingen
Wohnplatzschlüssel:	8415050005
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

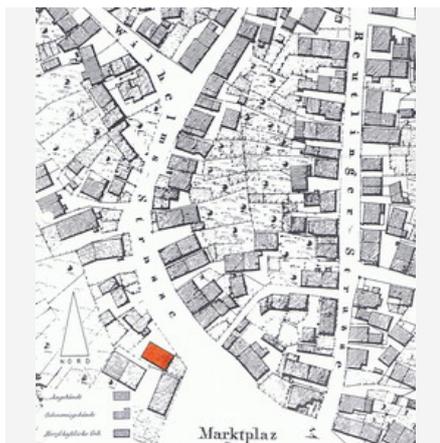

Bildbeschreibung:
Historische Flurkarte von 1823

Abbildungsnachweis:
— OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

1730(d):
Erbauung der Gewölbekeller und des Gebäudes.

19./20. Jahrhundert.
Einbau von weiteren Fachwerkwänden im EG

2004:
Abbruch

1. Bauphase:
(1730) 1730(d):
Erbauung des Gebäudes mit vertieften Gewölbekeller im EG. Das EG wurde massiv errichtet wogegen das OG Fachwerk war. Das Dach bestand aus einem dreifach stehenden Stuhl.

Betroffene Gebäudeteile: — keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Wohnsiedlung

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus
- Anlagen für Handel und Wirtschaft
- Gasthof, -haus

Konstruktionsdetail:

- Mischbau
 - Obergeschoss(e) aus Holz
 - Unterbau aus Stein (gestelzt)
- Dachform
 - Satteldach
- Dachgerüst Grundsystem
 - Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
- Verwendete Materialien
 - Holz
 - Stein
- Detail (Ausstattung)
 - Floßspuren

2. Bauphase:
(1800 - 2000) 19./20. Jahrhundert:
Einbau von weiteren Fachwerkwänden im EG

Betroffene Gebäudeteile: — keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Wohnsiedlung

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

Konstruktionsdetail:

- Verwendete Materialien

- Holz
- Mischbau
- Innenwand aus Holz

 **Besitzer**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Dendrochronologische und Gefügekundliche Untersuchung

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	Das Gebäude lag in exponierter Lage am Lindenplatz, dem ehemaligen Marktplatz von Metzingen und unmittelbar an der alten Handelsstrasse von Urach nach Reutlingen.
Lagedetail:	— keine Angaben
Bauwerkstyp:	— keine Angaben
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Rechteckiges zweistöckiges Gebäude mit einstöckigem Satteldach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Der rechteckige Hausgrundriss gliedert sich zweischiffig und dreizonig, wobei die einzelnen Zonen in den Schiffen unterschiedlich breit ausfallen. Im 1. OG ist das südliche Schiff sogar fünfzonig aufgegliedert und im DG vierzonig.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Gebäude abgerissen.
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Mischbau<ul style="list-style-type: none">• Obergeschoss(e) aus Holz• Unterbau aus Stein (gestelzt)• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach• Dachgerüst Grundsystem<ul style="list-style-type: none">• Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl• Detail (Ausstattung)<ul style="list-style-type: none">• Floßspuren
Konstruktion/Material:	Bei den Gewölbekellern handelt es sich um vertiefte Keller zu dem Erdgeschoss. Die Gewölbe reichen bis kurz unter die Deckenbalkenlage über EG. Die Erdgeschossaußenwände wurden massiv in Bruchstein errichtet, die im Obergeschoss sind aus Fachwerk. Das Dachwerk ist einstöckig mit Spitzboden abgezimmert und besitzt einen dreifach stehenden Stuhl. Alle Bauhölzer sind miteinander verzapft.